

CONTI® SYNCHROFLEX


Polyurethan-Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich

Produkt-Eigenschaften:


- Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C (bitte fordern Sie im Bereich unter -10 °C und über +50 °C technische Beratung an)
- Konstante Länge
- Geräuscharm
- Abriebfest
- Hochflexibel
- Beständig gegen einfache Öle, Fette und Benzin
- Bedingt beständig gegen Säuren und Laugen
- Silikonfreie Rohstoffe und Produktion
- Tropenbeständig
- Alterungsbeständig
- Geeignet für Gegenbiegung/Rückenspannrollen
- Wartungsfrei



Riemenaufbau:

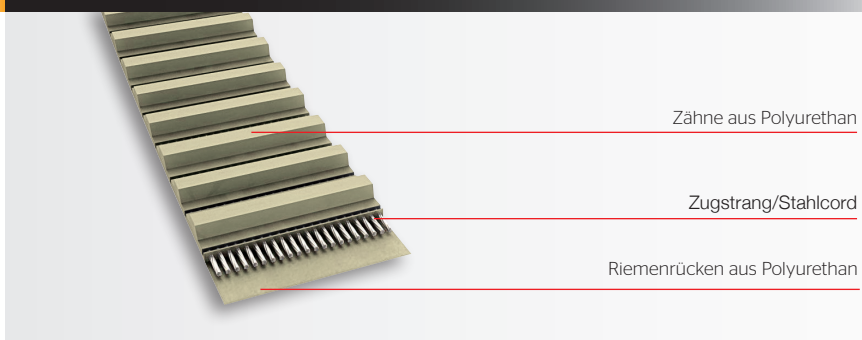

Produkt-Vergleich:

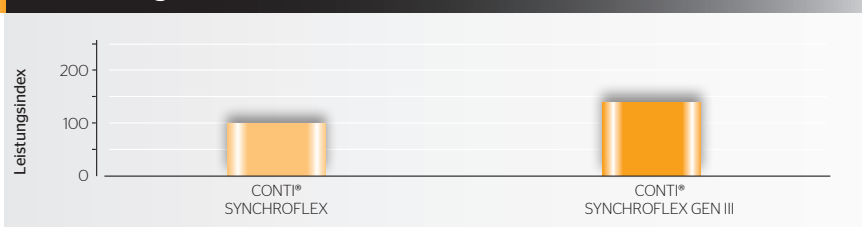

Auf Anfrage.

Profil	Längenbereich L _w (mm)
AT 3	150 - 1011
AT 5	225 - 2000
AT 10	500 - 1940
AT 20	1000 - 1960
T 2	68 - 710
T 2,5	120 - 1300
T 2,5 - DL	317 - 457
T 5	100 - 1500
T 5 - DL	150 - 1325
T 10	260 - 4780
T 10 - DL	260 - 4780
T 20	1260 - 3620
M (MXL)	111 - 1178
K 1	279
K1,5	57 - 1242

Für unsere **CONTI® SYNCHROFLEX Polyurethan-Zahnriemen** nutzen wir das Vertriebspartnernetz der **Mulco Gruppe** sowie deren Kompetenz in der Entwicklung individueller Antriebskonstruktionen in den Bereichen der Transport-, Linear- und Antriebstechnik.

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.contitech.de/disc_de