

CONTI® SYNCHROFLEX GEN III


Hochleistungszahnriemen für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten

Produkt-Eigenschaften:

- Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -30 °C bis +100 °C (bitte fordern Sie im Bereich unter -10 °C und über +50 °C technische Beratung an)
- Bis zu 25 % mehr Leistungsübertragung
- Konstante Länge
- Geräuscharm
- Abriebfest
- Hochflexibel
- Beständig gegen einfache Öle, Fette und Benzin
- Bedingt beständig gegen Säuren und Laugen
- Silikonfreie Rohstoffe und Produktion
- Tropenbeständig
- Alterungsbeständig
- Wartungsfrei




Riemenaufbau:

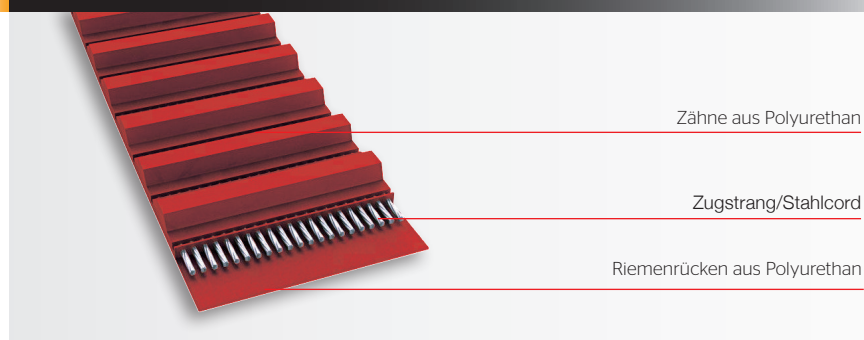

Auf Anfrage.

Profil
AT 3
AT 5
AT 10
AT 20

Produkt-Vergleich:

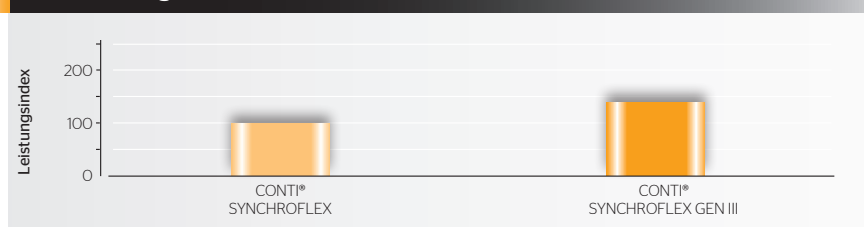

Für unsere **CONTI® SYNCHROFLEX GEN III Polyurethan-Zahnriemen** nutzen wir das Vertriebspartnernetz der **Mulco Gruppe** sowie deren Kompetenz in der Entwicklung individueller Antriebskonstruktionen in den Bereichen der Transport-, Linear- und Antriebstechnik.

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.contitech.de/disc_de