


# CONTI<sup>®</sup> SYNCHROCHAIN CARBON


Hochleistungszahnriemen für alle extremen Anwendungen mit höchsten Drehmomenten bis hin zum Ersatz von Kettenantrieben.

## Produkt-Eigenschaften:

- Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -55 °C bis +80 °C (bei Temperaturen unter -40 °C bitte ContiTech kontaktieren)
- Erhöhte Leistung
- Längenstabil über die gesamte Lebensdauer
- Beständig gegen einfache Öle, Fette und Benzin
- Bedingt beständig gegen Säuren und Laugen
- Silikonfreie Rohstoffe und Produktion
- Ozonbeständig
- Tropenbeständig
- Alterungsbeständig
- Geeignet für Gegenbiegung / Rückspanrollen
- Wartungsfrei
- Riemengeschwindigkeit bis 40 m/s

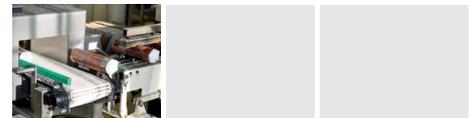

## Riemenaufbau:

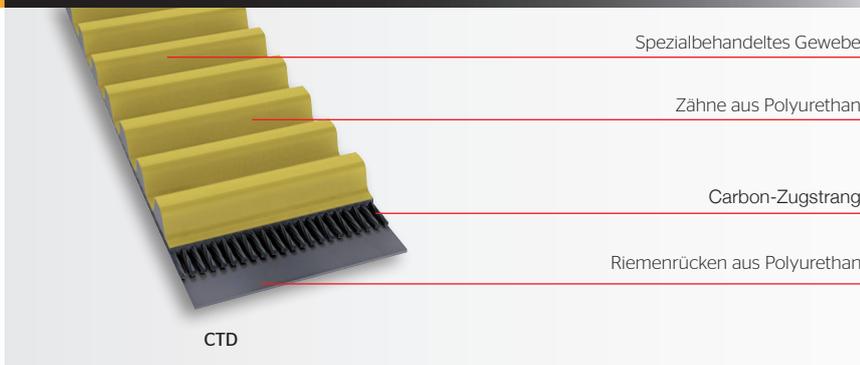

## CTD

Profil	Längenbereich L <sub>w</sub> (mm)
CTD C8M	640 - 4480
CTD C14M	994 - 4410

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.contitech.de/disc/de](http://www.contitech.de/disc/de)