

CONTI[®] SYNCHROTWIN CXP


Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Drehzahlen



Produkt-Eigenschaften:

- Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20 °C bis +100 °C
- Antistatisch nach ISO 9563
- Bedingt Ölbeständig
- Ozonbeständig
- Tropenbeständig
- Alterungsbeständig
- Geeignet für Gegenbiegungen / Rückspanrollen
- Wartungsfrei
- Erhöhte Leistung

Riemenaufbau:

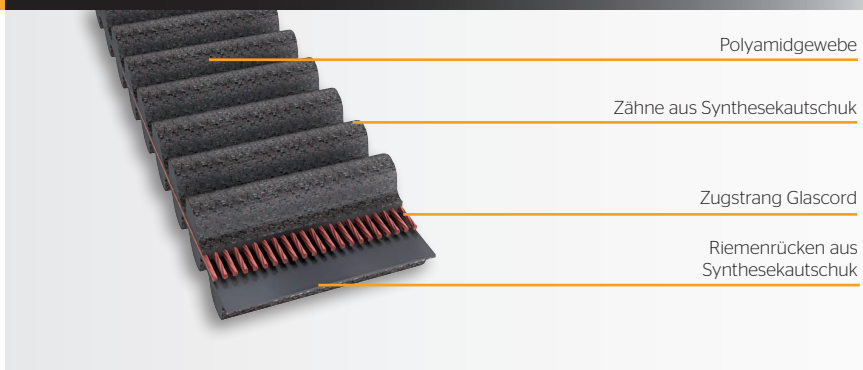

DHTD

Profil	Längenbereich L _w (mm)
DHTD D5M CXP	565 - 2000
DHTD D8M CXP	600 - 2600
DHTD D14M CXP	966 - 2450

DSTD

Profil	Längenbereich L _w (mm)
DSTD DS8M CXP	600 - 2392

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.contitech.de/disc/de