

CONTI®V FO


Flankenoffener Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe, nach DIN 2215 und DIN 7753



Produkt-Eigenschaften:

- Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C
- Sehr gute Biegewilligkeit durch Formverzahnung
- Längengleich L=L (ab 1000 mm)
- Antistatisch nach ISO 1813
- Bedingt ölbeständig
- Tropenbeständig
- Staubfest

Riemenaufbau:

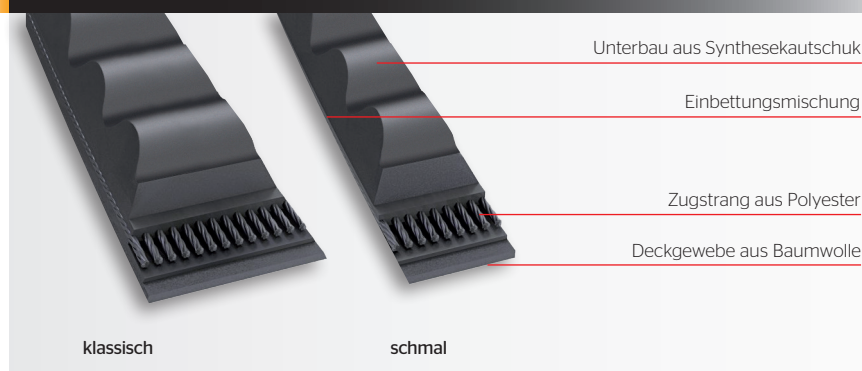


Klassisch

Profil	Längenbereich L _d (mm)
ZX	505 - 2105
AX	513 - 2697
BX	703 - 3091
CX	1132 - 3062

Schmal

Profil	Längenbereich L _d (mm)
XPZ	512 - 2800
XPA	732 - 2932
XPB	1250 - 2900
XPC	2000 - 2800

Produkt-Vergleich:

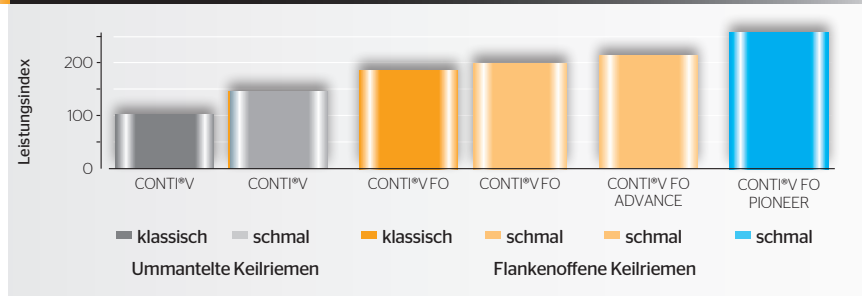

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.contitech.de/disc_l_de