




CONTI® HEISSLUFTKOMPRESSORSCHLAUCH SCHWARZ

Höchste Qualität für Silofahrzeuge

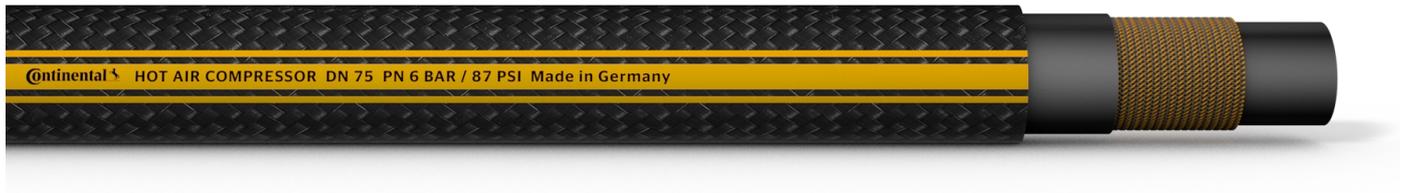

KENNZEICHNUNG: 3 orange, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund "Continental HOT AIR COMPRESSOR DN 75 PN 6 BAR / 87 PSI Made in Germany"

ANWENDUNGEN

Silofahrzeuge

DURCHFLUSSMEDIUM

Luft, Ölhaltige Luft

SPEZIFIKATIONEN

- Innenschicht:** EPDM, schwarz, extrudiert, glatt
- Druckträger:** Synthetische Garne, optional mit eingebetteter Stahldrahtspirale
- Außenschicht:** Elastomer, schwarz, textilmantelt
- Betriebsdruck bis:** 6 bar / 87 psi
- Temperaturbeständigkeit:** von -40 °C / -40 °F bis +160 °C / +320 °F

TECHNISCHE DATEN

Nennweite	Innen-Ø	Wanddicke	Außen-Ø	Länge	Spirale	Betriebsdruck		Mindest Berstdruck		Kleinster Biegeradius	Gewicht
zoll/inch	mm	mm	mm	m	helix	bar	psi	bar	psi	ca. mm	ca. g/ m
2	50	8	66	40		6	87	24	348	270	1522
2 3/8	60	9	78	40		6	87	24	348	300	1979
2 5/8	65	9	83	40		6	87	24	348	300	2200
3	75	9	93	40		6	87	24	348	350	2533
3	75	9	93	40	●	6	87	24	348	350	2938

Temperaturbeständigkeit gilt nur für eingesetzte Materialien / Alle technischen Daten gelten bei Raumtemperatur